

SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM ALTUS 5W30

ZASTOSOWANIE:

W PEŁNI SYNTETYCZNY, WYSOKOWYDAJNY OLEJ 5W-30 TYPU "LOW SAPS", DLA NOWOCZESNYCH SILNIKÓW M.IN. VW-AUDI GROUP, BMW CZY DAIMLER BENZ. ZAPROJEKTOWANY ZARÓWNO DLA SILNIKÓW BENZYNOWYCH JAK I WYSOKOPRĘŻNYCH WYPOSAŻONYCH RÓWNIEŻ W SYSTEMY FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH LUB SYSTEMY SCR ORAZ WYMAGAJĄCYCH ZWIĘKSZONYCH INTERWAŁÓW WYMIANY W NOWOCZESNYCH STANDARDACH LONG-LIFE.


ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA OBNIŻA KOSZTY EKSPLOATACJI ORAZ ZAPEWNIĄ BEZPIECZEŃSTWO WZGLĘDEM NAJWYŻSZYCH WYMOGÓW I RESTRYKCJI PRODUCENTÓW SILNIKÓW. NOWOCZESNY PAKIET DODATKÓW PRZY JEDNOCZESNEJ WYSOKIEJ LICZBIE ZASADOWEJ OLEJU ALTUS GWARANTUJĄ CZYSTOŚĆ SILNIKA ORAZ NAJMOCNIEJSZY FILM OLEJOWY. WYSOKA TEMPERATURA ZAPŁONU OLEJU OGRANICZA UTLENIANIE I ZUŻYCIE OLEJU W SKRAJNYCH TEMPERATURACH UŻYTKOWANIA SILNIKA.


SPEŁNIA LUB PRZEWYŻSZA WYMAGANIA:

ACEA C3
MB 229.51
BMW LL-04
PORSCHE C30
VW 504 00 / 507 00

TYPOWA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

GĘSTOŚĆ W 20°C	0.850 G/CM3
LEPKOŚĆ @ 100°C	11.7 CST
LEPKOŚĆ @ 40°C	68 CST
INDEKS LEPKOŚCI	170
LEPKOŚĆ CCS @ -30°C	5700 CP
T.B.N. (TOTAL BASE NUMBER)	8.6 MG KOH/G
POPIÓŁ SIARCZANOWY	0.8%
CYNK	0.10%
WAPŃ	0.17%
FOSFOR	0.09%
KOLOR	BROWN
TEMPERATURA ZAPŁONU	230 °C
TEMPERATURA PŁYNIĘCIA	-39 °C

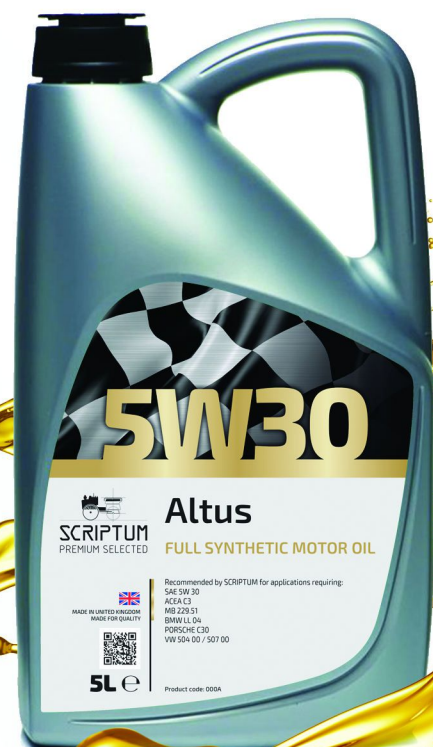



SCRIPTUM
PREMIUM SELECTED

SCRIPTUM ALTUS 5W30

W PRAKTYCE:

SCRIPTUM ALTUS ZAPEWNIĄ MAKSYMALNE OSIĄGI TWOJEGO SILNIKA ZAPEWNIĄC NATYCHMIASTOWY ROZRUCH W SKRAJNIE NISKICH TEMPERATURACH ORAZ ZABEZPIECZA PRZED ZUŻYCIEM NAWET PODCZAS WYSOKICH OBCIĄŻEŃ NOWOCZESNE WYSILONE KONSTRUKCJE NISKO-POPIOŁOWA TECHNOLOGIA WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH DPF. UTRZYMUJE CAŁY UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA W CZYSTOŚCI I ZABEZPIECZA ANTYKOROZYJNIE NAWET PRZY DŁUGICH PRZEBIEGACH SILNIKA WG STANDARDU LONGLIFE. PRODUKT ZALECANY DO STOSOWANIA W KONSTRUKCJACH Z SYSTEMAMI START-STOP ORAZ UKŁADAMI PALIWOWYMI LPG/CNG.

PRZECHOWYWANIE:

PRODUKTY DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH 1, 5, 60 ORAZ 199LITRÓW POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM POMIESZCZENIU NIENARAŻONYM NA WYSOKIE TEMPERATURY CZY DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH. PRODUKTY SKŁADOWANE NARAŻONE NA OPADY ATMOSFERYCZNE POWINNY BYĆ SKŁADOWANE POD PRZYKRYCIEM W POZYCJI PIONOWEJ TAK ABY UNIEMOŻLIWIĆ DOSTĘP WODY DO OZNACZEŃ PRODUKTU.

TRWAŁOŚĆ:

- 5 LAT OD DATY PRODUKCJI
- DATA PRODUKCJI MOŻE BYĆ ZAKODOWANA OŚMIOCYFROWYM KODEM NADRUKOWANYM NA OPAKOWANIU WG SCHEMATU YYYY.MM.DD



MADE IN UK
MADE FOR QUALITY

